


Pilot Operated Check Valve



閥類型符號 SYMBOL

CPD※ - ※



規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	開啟壓力 CRACKING PRESSURE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW L/min	重量 WEIGHT kg	
板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING	管式安裝 THREADED CONNECTIONS					
CPDG-03-※	CPDT-03-※	250	05 : 0.35	40	4.6	3.8
CPDG-06-※	CPDT-06-※		50 : 3.5	125	7.5	6.4
CPDG-10-※	CPDT-10-※		75 : 5.0	250	12.8	12.8
CPDF-10-※				250	15.4	

型號說明

HOW TO ORDER

CPD G - 06 - 05 - E - 10 - FPT

附屬品

ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m
CPDG-03	M10 X 70L.....4pcs	60~74
CPDG-06	M10 X 80L.....4pcs	
CPDG-10	M10 X 90L.....6pcs	

法蘭型式 TYPE OF PIPE FLANG

FPT : PT口法蘭 (附高低壓法蘭) PT PORT FLANG
(ADD ACCIDENT PRESSURE PIPE FLANG)FT : T口法蘭 (附低壓法蘭) T PORT FLANG
(ADD LOW PRESSURE PIPE FLANG)FP : P口法蘭 (附高壓法蘭) P PORT FLANG
(ADD HIGH PRESSURE PIPE FLANG)

無代號 NO CODE : 不附法蘭 NOT ADD PIPE FLANG

設計編號 DESIGN NUMBER

10 : 標準型 STANDARD TYPE

20 : 閥規格10唯一型式 ONLY FOR TYPE 10

控油方式 PILOT AND DRAIN TYPE

E : 外部引導內部泄油 EXTERNAL PILOT INTERNAL DRAIN

ET : 外部引導外部泄油 EXTERNAL PILOT & DRAIN

開啟壓力 CRACKING PRESSURE

05 : 0.35 kgf/cm²50 : 3.5 kgf/cm²75 : 5.0 kgf/cm²

閥規格 VALVE SIZE

03 : 3/8"

06 : 3/4"

10 : 1-1/4"

安裝型式 MOUNTING

G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

T : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS

F : 法蘭安裝 FLANGED CONNECTIONS

系列編號 SERIES NUMBER



單位 UNIT : mm


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

CPDG-03

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS


MA - 05 - 1
(詳見 E01-04 Page E01-04)

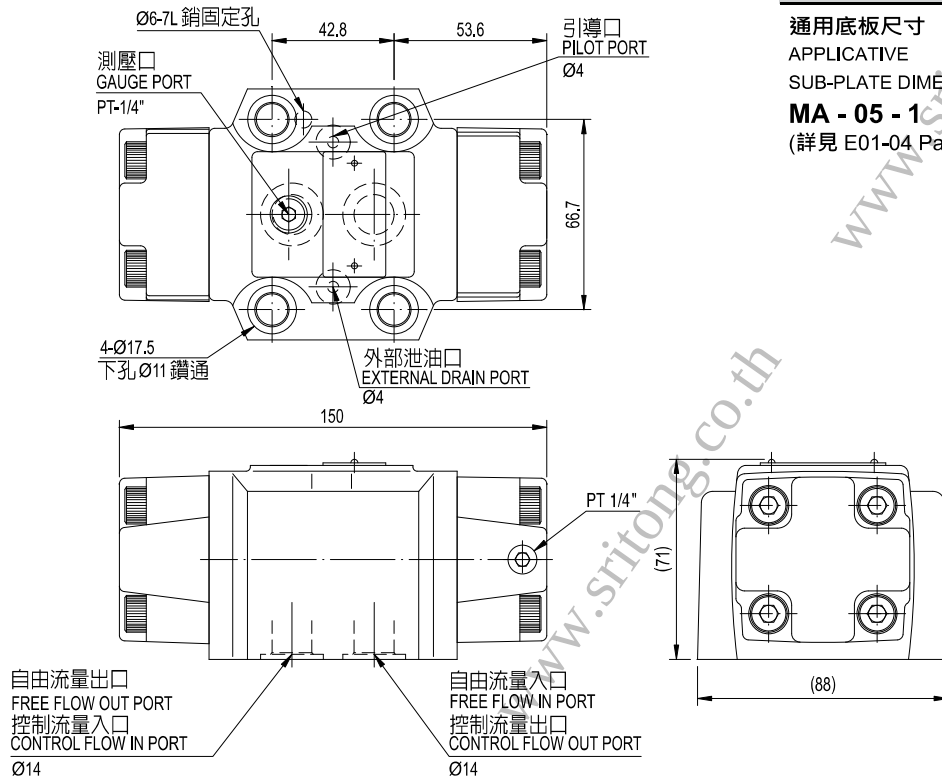

CPDG-06

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS

MA - 05 - 2
(詳見 E01-04 Page E01-04)

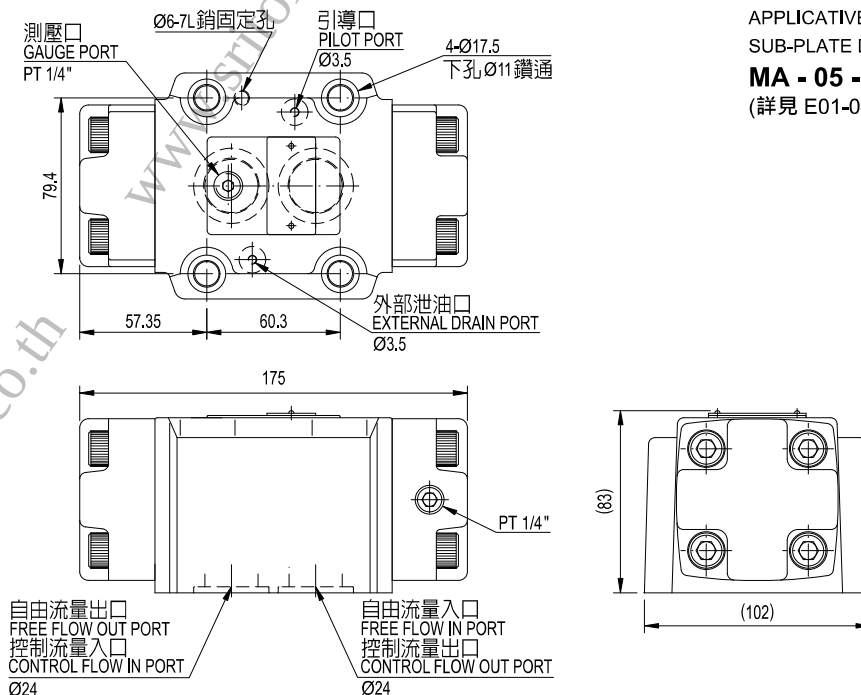

單位 UNIT : mm

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

CPDG-10



通用底板尺寸

APPLICATIVE

SUB-PLATE DIMENSIONS

MA - 05 - 3

(詳見 E01-04 Page E01-04)

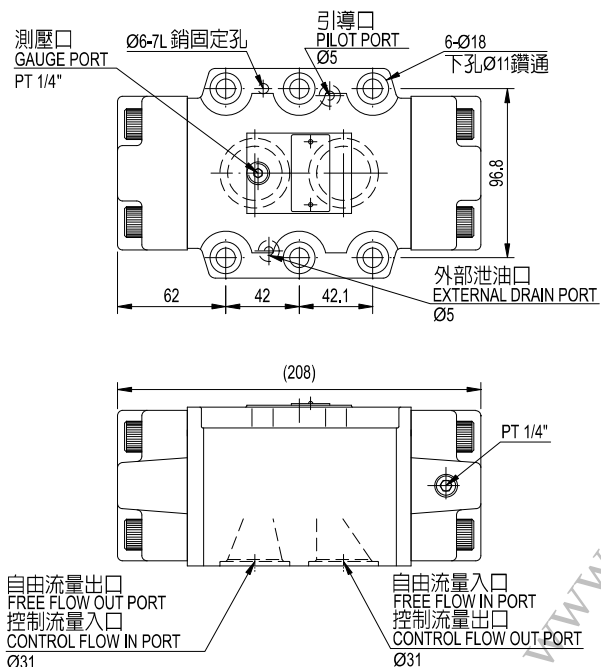

CPDT-03

