


抗衡閥 - 非透氣標準型 (導壓比 3 : 1)


Standard Capacity Counterbalance Valve (3 : 1 Pilot Ratio)

JGH

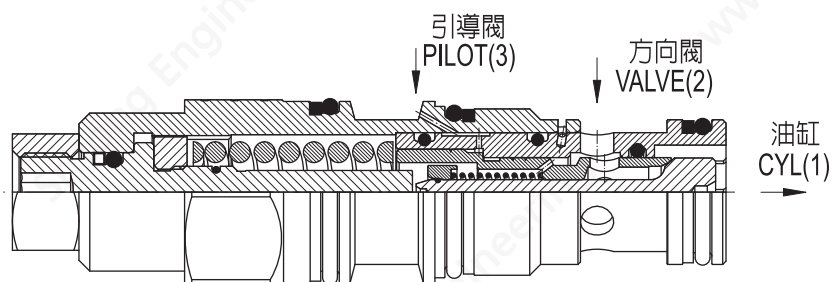

閥類型符號 SYMBOL

J-CBCA-※
J-CBEA-※
J-CBGA-※
J-CBIA-※



規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	引導比例 PILOT RATIO	壓力類型 PRESSURE TYPE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
J-CBCA-※	280	3 : 1	G H I J	G : 10-30 H : 70-280 I : 28-105 J : 140-350	60	0.16
J-CBEA-※					120	0.43
J-CBGA-※					240	0.66
J-CBIA-※			H I		480	1.3

型號說明 HOW TO ORDER :

J - CBCA - I - L

旋鈕型式 KNOB TYPE

L : 內六角螺桿調整 HEXAGON SCREW ADJUSTMENT

調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

G : 10-30 kgf/cm²

H : 70-280 kgf/cm²

I : 28-105 kgf/cm²

J : 140-350 kgf/cm²

註 : CBIA僅提供H、I CBIA only provides H, I

閥規格 VALVE SIZE

CBCA : 60 l/min

CBEA : 120 l/min

CBGA : 240 l/min


CBIA : 480 l/min

系列編號 SERIES NUMBER

抗衡閥 - 非透氣標準型 (導壓比 4.5 : 1)


Standard Capacity Counterbalance Valve (4.5 : 1 Pilot Ratio)

JGH

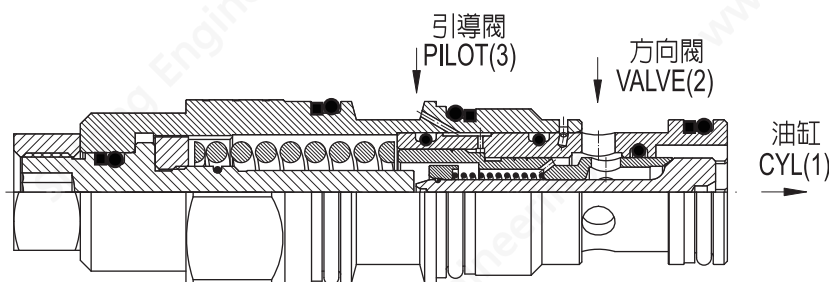

閥類型符號 SYMBOL

J-CBCG-※
J-CBEG-※
J-CBGG-※
J-CBIG-※



規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	引導比例 PILOT RATIO	壓力類型 PRESSURE TYPE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
J-CBCG-※	350	4.5 : 1	J K	J : 140-350 K : 70-175	60	0.16
J-CBEG-※					120	0.43
J-CBGG-※					240	0.66
J-CBIG-※					480	1.3

型號說明 HOW TO ORDER :

J - CBCG - J - L

旋鈕型式 KNOB TYPE

L : 內六角螺桿調整 HEXAGON SCREW ADJUSTMENT

調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

J : 140-350 kgf/cm² K : 70-175 kgf/cm²

閥規格 VALVE SIZE

CBCG : 60 l/min

CBEG : 120 l/min

CBGG : 240 l/min


CBIG : 480 l/min

系列編號 SERIES NUMBER


單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

J-CBCA-※

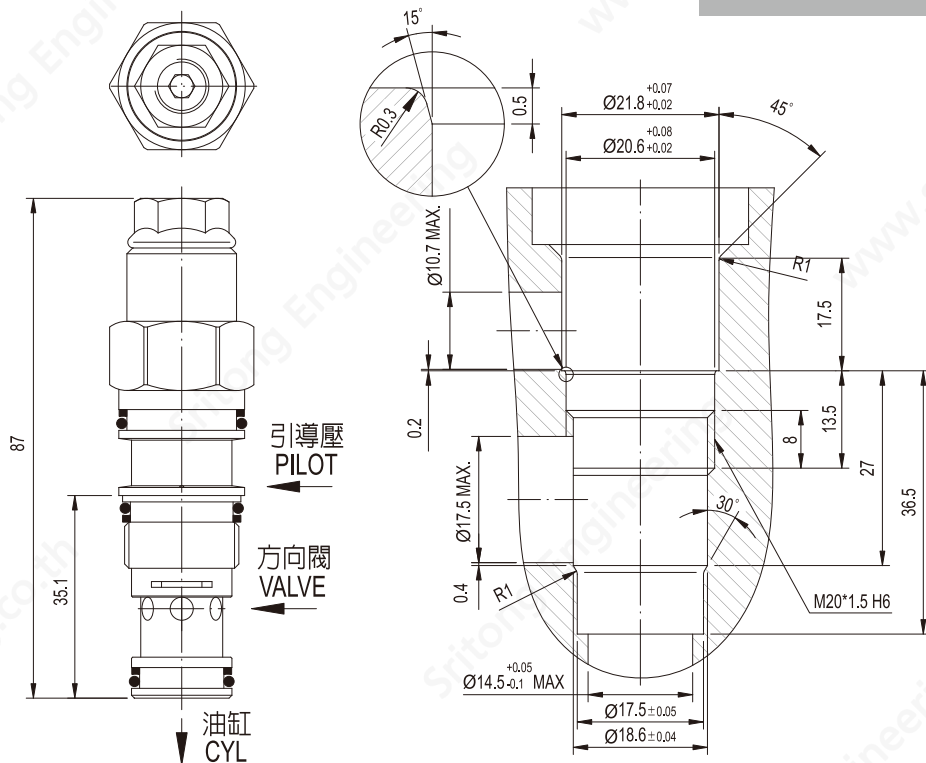


J-CBEA-✕

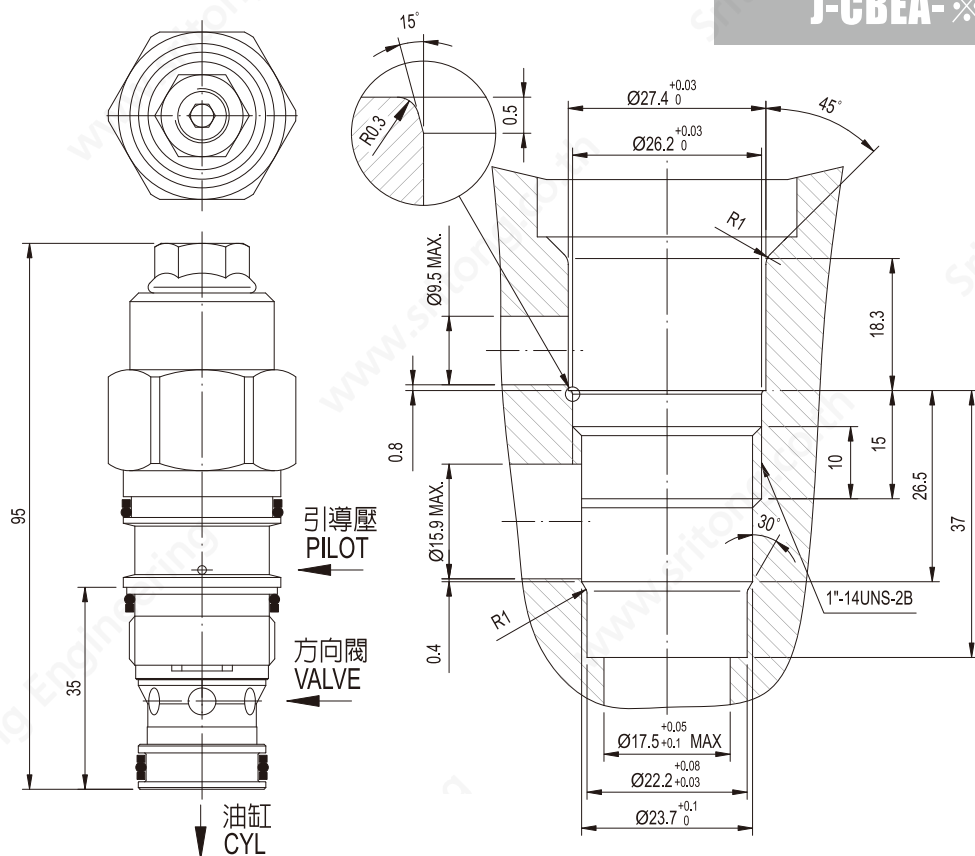

單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

J-CBGA-※

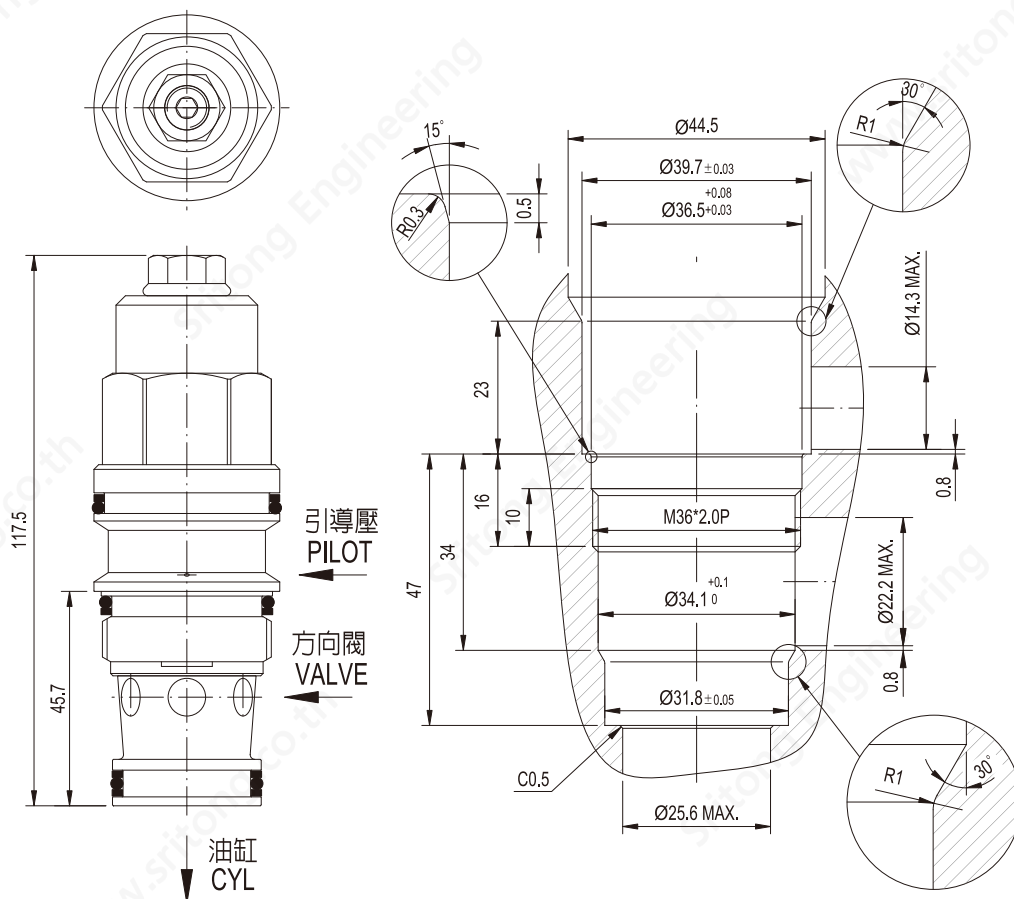


測試條件 PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35 cSt


測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C

流量—壓力特性 NOMINAL OVERRIDE

● J-CBCA-※-※

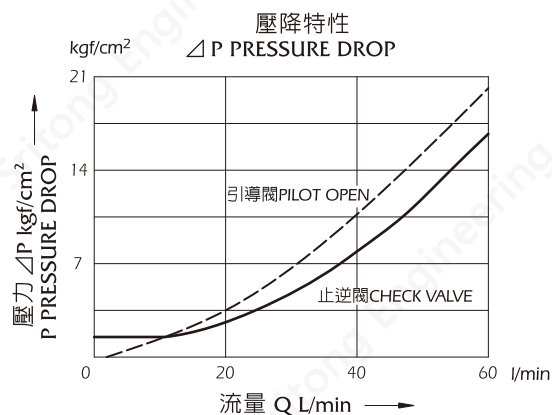

● J-CBEA-※-※

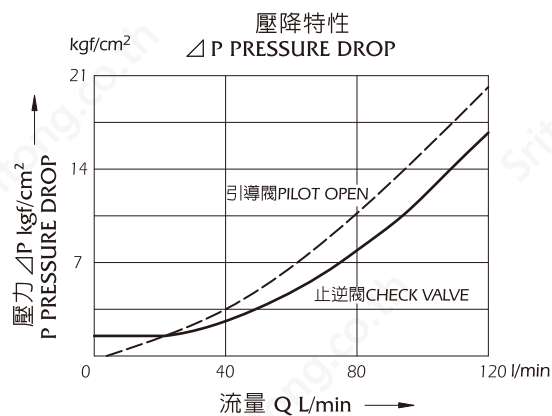

● J-CBGA-※-※

