


低噪音型電磁控制溢流閥

Low Noise Type Solenoid Control Relief Valves

JGH



閥類型符號 SYMBOL
SBSG-※

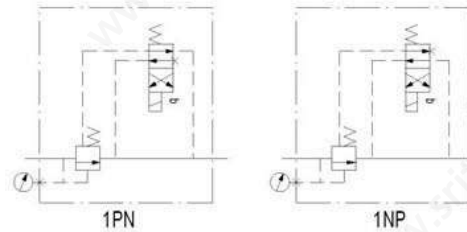

規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODE	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量(不含電磁閥) WEIGHT(NO CONTAIN ELECTRO MAGNETIC VALVE) (kg)
SBSG-03-※	250	1 : 7-70	100	4.8
SBSG-06-※		2 : 7-140	200	6.0
SBSG-10-※		3 : 7-210	400	9.8

型號說明 HOW TO ORDER :

SBS G - 03 - 1PN - 3 - R - 30 - D - W220 - 20 - A

彈簧編號 SPRING SERIAL NUMBER

導閥設計編號 VALVE DESIGN NUMBER
10 : 帶燈的集中連接盒(with lamp central connection)
20 : 插入式接頭帶密封套(plug-in connection)

線圈電壓 COIL VOLTAGE
G12 : 12V DC G24 : 24V DC
W110 : 110 / 60Hz W220 : 220 / 60Hz W240 : 240 / 60Hz

引導閥型式 PILOT VALVE TYPE
D : Y : HA :

設計編號 DESIGN NUMBER
30 : 標準型 STANDARD TYPE
31 : 調整把手直結式 ADJUSTING DIRECT TYPE

調整把手方向 DIRECTION OF KNOB
R : 右 P口側 標準型 RIGHT (P PORT SIDE STANDARD)
L : 左 T口側 LEFT (T PORT SIDE)

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
1 : 7 - 70 kgf / cm² 2 : 7 - 140 kgf / cm²
3 : 7 - 210 kgf / cm²

閥型式 VALVE TYPE
1PN : 常開式 NORMALLY VENTED
1NP : 常閉式 ENERGIZED TO VENT

閥規格 VALVE SIZE
03 : 3 / 8" 06 : 3 / 4" 10 : 1 - 1 / 4"

安裝型式 MOUNTING
G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

系列編號 SERIES NUMBER