






Schema idraulico - Hydraulic circuit




Dati tecnici - Technical data

olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F	
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F	
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			

Performances

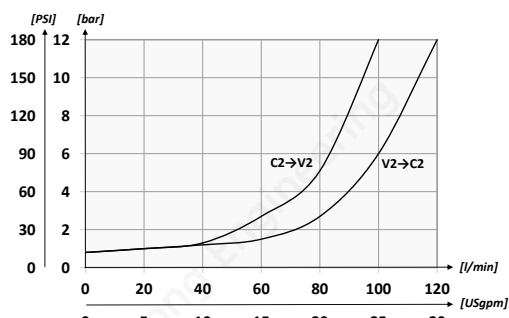

mm
(Inches)

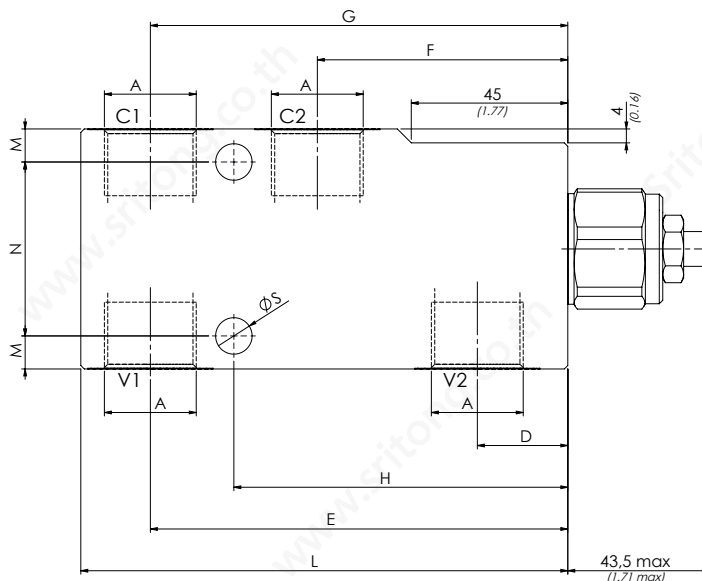

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Codice Code	A	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar/PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Peso approssimativo Approx weight kg/lb
VBCL340	BSPP3/4	120 (31.7)	350 (5075)	40 (1.57)	70 (2.76)	20 (0.79)	94 (3.7)	72 (2.83)	120 (4.72)	96 (3.78)	140 (5.51)	50 (1.96)	10 (0.39)	10,5 (0.41)	2,54 (5.59)